

Mājas kinozāles sistēma

Darba sākšana

Funkcija BLUETOOTH

Atskaņošanas opcijas

Papildinformācija

BRĪDINĀJUMS

Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapīti.

Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenosedziet ierīces ventilācijas atveri ar avīzi, galdautu, aizkariem vai citiem priekšmetiem.

Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas avotu (piemēram, aizdegtas sveces) iedarbībai.

Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet šo ierīci pilienu vai šļakatu iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz ierīces ar šķidrums pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

Kamēr ierīce ir pievienota maiņstrāvas rozetei, tā no elektroenerģijas tīkla netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta.

Tā kā ierīces atvienošanai no elektroenerģijas tīkla tiek izmantota galvenā kontaktdakša, pievienojiet ierīci viegli pieejamai maiņstrāvas rozetei. Ja ierīces darbībā ievērojāt kaut ko neparastu, nekavējoties atvienojiet galveno kontaktdakšu no maiņstrāvas rozetes.

Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus vai ierīces ar ievietotām baterijām/akumulatoriem pārmērīgam karstumam, piemēram, saules staru vai uguns iedarbībai.

Izmantojiet tikai iekštelpās.

Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, uz kuru attiecas ES direktīvas.

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna (vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā). Jautājumi saistībā ar produkta atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai ir jāuzdod pilnvarotajam pārstāvim Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija. Ja rodas jautājumi par remontu vai garantiju, skatiet atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos norādītās adreses.



Ar šo Sony Corp. deklarē, ka šī iekārta atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem saistītajiem noteikumiem.

Lai iegūtu detalizētu informāciju, lūdzu, izmantojiet šo vietrādi URL: <http://www.compliance.sony.de/>



**Atbrīvošanās
no vecām
elektriskām un
elektroniskām
iekārtām
(attiecas
uz Eiropas
Savienību un
citām Eiropas**

**valstīm ar atsevišķu savākšanas
sistēmu)**

Šis apzīmējums uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka ar šo produktu nedrīkst rīkoties kā ar majsaimniecības atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod atbilstošā savākšanas vietā elektrisko

un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šī produkta atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, māsājniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikal, kurā iegādājāties šo produktu.



Tikai Eiropā
Atbrīvošanās
no izlietotām
baterijām/
akumulatoriem
(attiecas
uz Eiropas
Savienību

un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)

Šis apzīmējums uz baterijas/akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šī produkta komplektācijā iekļautajām baterijām/akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā ar māsājniecības atkritumiem.

Noteiktām baterijām/akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu.

Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja baterijā/akumulatorā ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīm baterijām/akumulatoriem, palīdzēsiet nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu bateriju/akumulatoru atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus.

Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ produktam nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/akumulatora apstrādi, beidzoties produkta kalpošanas laikam, nododiet šo produktu atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.

Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no produkta droši izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju/akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju/akumulatoru pārstrādei.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta vai baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, māsājniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikal, kurā iegādājāties šo produktu.

Piesardzības pasākumi

Par drošību

- Ja kāds ciets objekts vai šķidrums nonāk sistēmā, atvienojiet sistēmu no rozetes un pirms turpmākas darbināšanas lūdziet to pārbaudīt kvalificētam servisa darbiniekam.
- Nekāpiet uz skaņas stieņa un zemfrekvenču skaļruņa, jo varat nokrist un savainoties vai sabojāt sistēmu.

Par barošanas avotiem

- Pirms darbināt sistēmu, pārbaudiet, vai darba spriegums atbilst vietējam barošanas avotam. Darba spriegums ir norādīts skaņas stieņa aizmugurē esošajā nosaukuma plāksnītē.
- Ja sistēmu ilglaicīgi nelietosit, noteikti atvienojiet to no sienas rozetes (elektroenerģijas tīkla). Lai atvienotu maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu), satveriet kontaktdakšu; nekad nevelciet aiz vada.
- Drošības nolūkos viena kontaktdakšas kontaktplāksne ir platāka par otru, un sienas rozetē (elektroenerģijas tīklā) to var ievietot tikai vienā veidā. Ja kontaktdakšu nevarat pilnībā ievietot rozetē, sazinieties ar izplatītāju.
- Maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads) ir jāmaina tikai kvalificētā servisa darbnīcā.

Par uzkaršanu

Lai gan sistēma darbības laikā uzkarst, tā nav nepareiza darbība. Sistēmu ilglaicīgi un nepārtraukti izmantojot, sistēmas temperatūra aizmugurē un apakšpusē ievērojami palielinās. Lai izvairītos no apdegumu gūšanas, neaiztieciet sistēmu.

Par novietojumu

- Lai nepieļautu sistēmas sakaršanu un paildzinātu tās kalpošanas laiku, novietojiet sistēmu vietā ar piemērotu ventilāciju.
- Neuzstādi sistēmu siltuma avotu tuvumā vai vietās, kas tiek pakļautas tiešai saules gaismas, pārmērīgu putekļu vai mehānisku triecienu iedarbībai.
- Skaņas stieņa aizmugurē nenovietojiet neko, kas varētu aizsprostot ventilācijas atveri un izraisīt darbības traucējumus.
- Ja sistēma tiek izmantota kopā ar TV, VCR vai lenšu magnetofonu, var rasties troksnis un pasliktināties attēla kvalitāte. Šādā gadījumā novietojiet sistēmu tālāk no TV, VCR vai lenšu magnetofona.
- Uzmanieties, ja sistēmu novietojat uz īpaši apstrādātas (vaskotas, eļļotas, pulētas utt.) virsmas, jo iespējama tās notraipīšana vai krāsas zaudēšana.
- Uzmanieties, lai izvairītos no jebkādas iespējamās savainošanās pret skaņas stieņa vai zemfrekvenču skaļruņa stūriem.

Par darbību

Pirms pievienojat citas iekārtas, noteikti izslēdziet sistēmu un atvienojiet to no strāvas avota.

Ja tuvumā esošā TV ekrānā rodas krāsu nevienmērīgums

Noteikta veida televizoros iespējama krāsu nevienmērīguma rašanās.

Ja radies krāsu nevienmērīgums...

Izslēdziet televizoru un ieslēdziet to atkal pēc 15–30 minūtēm.

Ja atkal radies krāsu nevienmērīgums...

Novietojiet sistēmu tālāk no televizora.

Par tīrīšanu

Tīriet sistēmu ar mikstu, sausu drāniņu. Nelietojiet nekādus abrazīvus materiālus, ķīmiskās tīrīšanas pulveri, kā arī šķīdinātājus, piemēram, spirtu vai benzīnu.

Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā ar jūsu sistēmu, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Autortiesības

Šajā modelī ir iekļauta tehnoloģija Dolby* Digital Surround System.

- * Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby un dubultā D apzīmējums ir Dolby Laboratories preču zīmes.

BLUETOOTH® vārda rakstība un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkādu šo zīmju lietojumu Sony Corporation veic saskaņā ar licenci.

Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai ASV un citās valstīs reģistrēta preču zīme.

Android ir Google Inc. preču zīme.

PlayStation® ir Sony Computer Entertainment Inc. reģistrēta preču zīme.

WALKMAN un WALKMAN logotips ir Sony Corporation reģistrētas preču zīmes.

Citas preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Bezvadu tehnoloģija BLUETOOTH

Atbalstītā BLUETOOTH versija un profili

Par "profilu" tiek saukta standarta funkciju kopa, kas atbilst dažādām BLUETOOTH produkta iespējām. Par BLUETOOTH versiju un profiliem, ko šī sistēma atbalsta, sk. sadaļu Specifikācijas (25. lpp.).

Piezīmes

- Lai funkciju BLUETOOTH varētu izmantot, savienojamajai BLUETOOTH ierīcei ir jāatbalsta tas pats profils, ko atbalsta sistēma. Tomēr arī tad, ja ierīce atbalsta to pašu profilu, funkcijas var atšķirties BLUETOOTH ierīces specifikācijas dēļ.
- Bezvadu tehnoloģijas BLUETOOTH īpatnību dēļ BLUETOOTH ierīces audio atskaņošana šajā sistēmā var būt aizkavēta.

Sakaru uzturēšanai piemērotais attālums

BLUETOOTH ierīcēm jāatrodas ne vairāk kā 10 metru attālumā vienai no otras (bez savstarpējiem šķēršļiem). Sakaru uzturēšanai piemērotais attālums var samazināties pie tālāk norādītajiem apstākļiem.

- Ja starp ierīcēm, kuras izveidojušas BLUETOOTH savienojumu, atrodas cilvēks, metālisks priekšmets, siena vai cits šķērslis
- Ja šajā vietā ir uzstādīts bezvadu lokālais tīkls
- Ja tuvumā tiek lietotas mikroviļņu krāsnis
- Ja attiecīgajā vietā ir citi elektromagnētiskie viļņi

Citu ierīču ietekme

BLUETOOTH ierīces un bezvadu lokālais tīkls (IEEE 802.11b/g) izmanto vienu frekvenču joslu (2,4 GHz). Ja BLUETOOTH ierīce tiek lietota netālu no ierīces, kurai ir bezvadu lokālā tīkla funkcionalitāte, var rasties elektromagnētiskie traucējumi. Tā rezultātā var būt pazemināties datu pārsūtīšanas ātrums, rasties troksnis vai tikt liegta savienojuma izveides iespēja. Ja tā notiek, izmēģiniet tālāk aprakstītos risinājumus.

- Mēģiniet savienot šo sistēmu un BLUETOOTH mobilo tālruni vai BLUETOOTH ierīci, kad esat vismaz 10 metru attālumā no bezvadu lokālā tīkla iekārtas.
- Izslēdziet bezvadu lokālajai tīkla iekārtai strāvas padevi, kad izmantojat savu BLUETOOTH ierīci 10 metru rādiusā.

Ietekme uz citām ierīcēm

Šīs sistēmas raidītie radioviļņi var izraisīt dažu medicīnas ierīču darbības traucējumus. Tā kā šis traucējums var izraisīt kļūdainu darbību, vienmēr izslēdziet šo sistēmu, BLUETOOTH mobilo tālruni un BLUETOOTH ierīci šādās vietās:

- Slimnīcās, vilcienos, lidmašīnās un degvielas uzpildes stacijās, kā arī jebkurā vietā, kur var būt viegli uzliesmojošas gāzes
- Automātisko durvju un dūmu sensoru tuvumā

Piezīmes

- Šī sistēma atbalsta BLUETOOTH specifikācijai atbilstošās drošības funkcijas, lai panāktu drošību tehnoloģijas BLUETOOTH sakaru izmantošanas laikā. Taču ar šo drošību var būt par maz atkarībā no iestatījumu satura un citiem faktoriem, tāpēc uzmanieties vienmēr, kad veidojat sakarus ar tehnoloģijas BLUETOOTH palīdzību.
- Sony neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies informācijas noplūdēs dēļ laikā, kad veikti sakari ar tehnoloģijas BLUETOOTH palīdzību.
- BLUETOOTH sakarus nevar garantēt ar visām BLUETOOTH ierīcēm, kurām ir tāds pats profils kā šai sistēmai.
- BLUETOOTH ierīcēm, kas savienotas ar šo sistēmu, jāatbilst BLUETOOTH specifikācijai, ko sniegusi kompānija Bluetooth SIG, Inc., un atbilstībai jābūt apliecinātai ar sertifikātu. Tomēr arī tad, kad ierīce atbilst BLUETOOTH specifikācijai, var rasties gadījumi, kad BLUETOOTH ierīces īpatnības vai specifikācija padara savienojuma izveidi neiespējamu vai atbilst citām vadības metodēm, rādījumiem vai darbības principiem.
- Ja ar šo sistēmu ir savienota noteikta BLUETOOTH ierīce, ir īpaša sakaru vide vai apkārtējie apstākļi, var rasties troksnis vai tikt aprauts audio signāls.

Saturs

Piesardzības pasākumi	4
Bezvadu tehnoloģija	
BLUETOOTH	5

Darba sākšana

Izpakošana	8
Daļu un vadības elementu	
rādītājs	9
TV, atskaņotāja u.c. ierīču	
pievienošana	11
Sistēmas novietošana	13
Mainstrāvas barošanas vada	
(elektroenerģijas tīkla	
pievada) pievienošana	15
Pievienoto iekārtu skaņas	
izvades iestatīšana	15
Automātiskās gaidstāves	
funkcija	15

Funkcija BLUETOOTH

Funkcijas BLUETOOTH	
izmantošana	16

Atskaņošanas opcijas

Sistēmas darbināšana,	
izmantojot komplektācijā	
iekļauto tālvadības	
pulti	20
Pievienotā TV vadība	21
Baterijas nomaiņa	22

Papildinformācija


Problēmu novēršana	23
Specifikācijas	25
Alfabētiskais rādītājs	27

Izpakošana


- Zemsfrekvenču skaļrunis (1)




- Skaņas stienis (Sound Bar; 1)



- Digitālais optiskais vads televizoram (1)



- Maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads; 1)
- Tālvadības pults (RM-ANU191; 1)




- Lietošanas instrukcijas (1)
- Garantija (1)

Daļu un vadības elementu rādītājs

Papildinformāciju skatiet iekavās norādītajās lappusēs.

Skaņas stienis

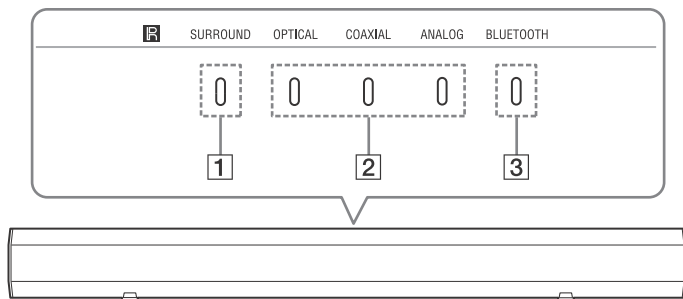


- 1 Indikators SURROUND (20. lpp.)
- 2 Ievades indikatori (20. lpp.)
OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
- 3 Indikators BLUETOOTH (16. lpp.)

Tālvadības pults

Šajā sadaļā aprakstīta zemfrekvenču skaļruņa un skaņas stieņa pogu darbība. Detalizētu informāciju par pievienoto iekārtu pogu darbību sk. 20. lpp.

Piezīme

- Vērsiet tālvadības pulti pret skaņas stieņa priekšējā paneļa centru.

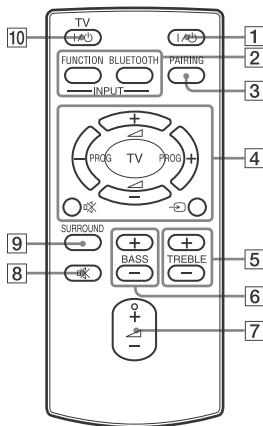

- * Uz pogas + ir sataustāms punktiņš. Darbināšanas laikā izmantojiet to kā nūdi.

1 I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve)

2 INPUT
FUNCTION
BLUETOOTH

3 PAIRING

4 TV (tikai Sony TV)



PROG +/-

+/-

5 TREBLE +/-

6 BASS +/-

7 +/-


8

9 SURROUND

10 TV I/⏻ (tikai Sony TV)

Piezīme

- Pirms pirmās tālvadības pults izmantošanas reizes noteikti noņemiet baterijas turētājam pievienoto izolācijas loksni.




- Tālvadības pults baterija ir ievietota rūpnīcā.
- TV darbības pogas darbojas tikai ar Sony televizoriem.

TV, atskaņotāja u.c. ierīču pievienošana

Mainstrāvas barošanas vada (elektroenerģijas tīkla pievada) kontaktdakšu ievietojiet pilnībā līdz galam.


TV, atskaņotāja un citu iekārtu pievienošana

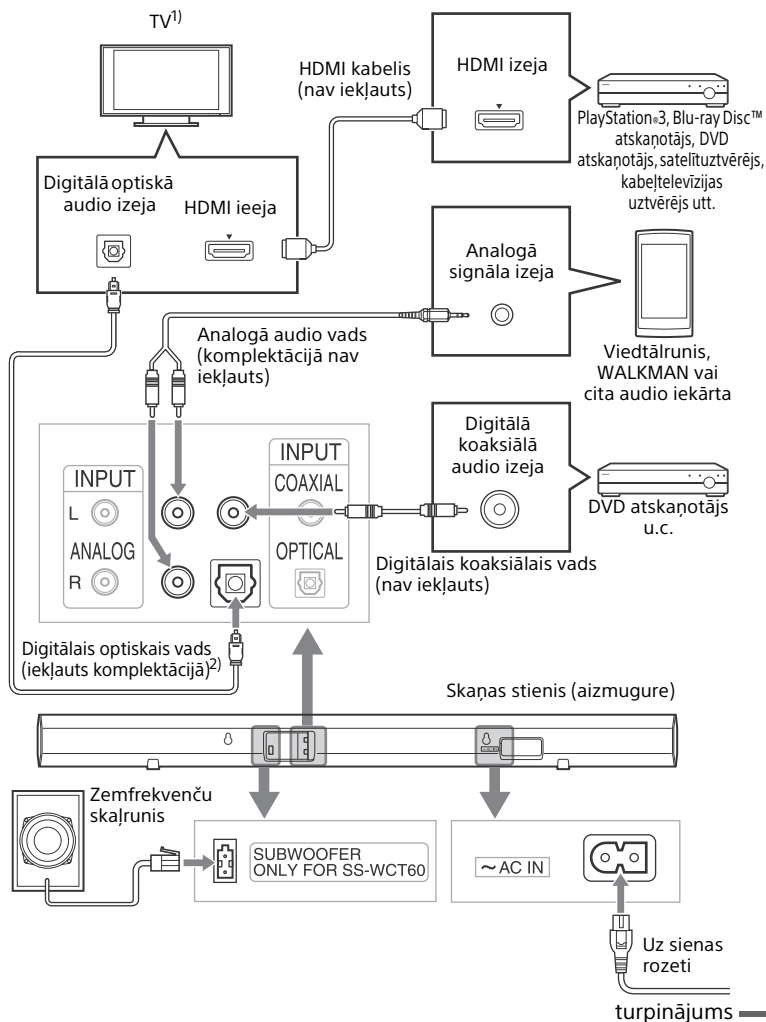

- 1) Ja TV nav aprīkots ar optisko digitālo audio izejas ligzdu, sk. Tāda TV pievienošana, kas nav aprīkots ar optisko digitālo audio izejas ligzdu.
- 2) Ja digitālo optisko vadu (iekļauts komplektācijā) savienojat ar skaņas stieņa ligzdu OPTICAL, noņemiet ligzdas OPTICAL aizsargvāciņu.

Tāda TV pievienošana, kas nav aprīkots ar optisko digitālo audio izejas ligzdu

Ja jūsu TV ir aprīkots ar austiņu ligzdu, kas ir saderīga ar audio izejas ligzdu, pārbaudiet audio izvades iestatījumus. Detalizētu informāciju skatiet TV komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

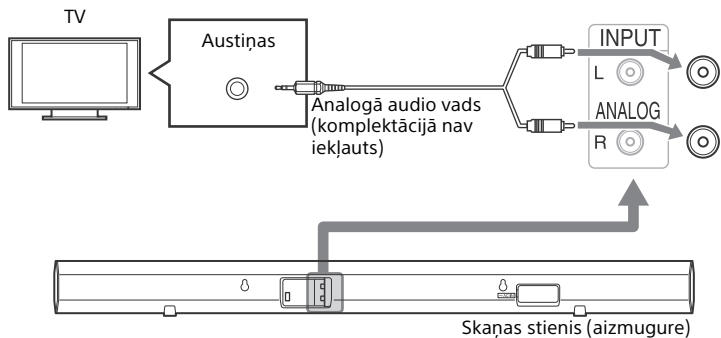

Sistēmas novietošana


Nākamajos attēlos redzami skaņas stieņa uzstādīšanas piemēri.

Piezīme


- Izvēloties vietu skaņas stienim, neaizsprostojiet tā aizmugures panelī esošas ventilācijas atveres.

Skaņas stieņa uzstādīšana

- Skaņas stieņa uzstādīšana uz plaukta




- Skaņas stieņa uzstādīšana pie sienas (14. lpp.)




Piezīme par zemfrekvenču skaļruņa uzstādīšanu

Novietojiet zemfrekvenču skaļruni tā, lai aizmugures panelis būtu vismaz desmit centimetrus no sienas.

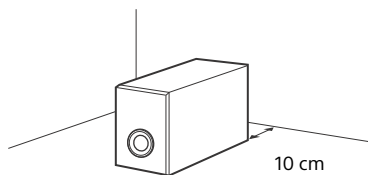

Statīvu noņemšana

Ja skaņas stienis tiks novietots, priekšpusi mazliet vēršot uz augšu vai pie sienas, noņemiet abus skaņas stieņa apakšā esošos statīvus, kā parādīts tālāk.



Piezīme

- Ja skaņas stienis tiek novietots, priekšpusi mazliet vēršot uz augšu un noņemot statīvus, uzmanieties, lai ar paklāju vai citu priekšmetu neaizsprostotu ventilācijas atveres.

Skaņas stieņa uzstādīšana pie sienas



Skaņas stieni var uzstādīt pie sienas

Piezīmes

- Izmantojiet sienas materiālam un izturībai piemērotas skrūves. Ģipškartona plākšņu siena ir īpaši trausla, tāpēc skrūves cieši ieskrūvējiet sienas sijā. Uzstādiet skaņas stieni pie vertikālas un līdzenas sienas vietā, kur izmantota armatūra.
- Noteikti uzticiet uzstādīšanu Sony izplatītājam vai licencētam darbuņēmējam un uzstādīšanas laikā īpašu uzmanību pievēršiet drošībai.


- Sony neatbild par negadījumiem vai bojājumiem, ko izraisījis nepareiza uzstādīšana, nepietiekama sienas izturība, neatbilstošu skrūvju izmantošana, dabas katastrofa u.c. apstākļi.

1 Sagatavojiet skrūves (komplektācijā nav iekļautas), kas atbilst skaņas stieņa aizmugurē esošajiem caurumiem.




Caurums skaņas stieņa aizmugurē

2 Ieskrūvējiet skrūves sienā. Jābūt 7–8 mm lielam skrūvju izvirsījumam.



3 Uzkariniet skaņas stieni uz skrūvēm.

Savietojiet skaņas stieņa aizmugurē esošos caurumus ar skrūvēm un uzkariniet skaņas stieni uz abām skrūvēm.

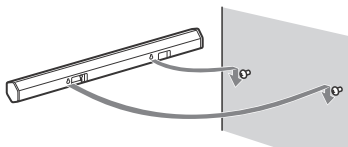

Maiņstrāvas barošanas vadā (elektroenerģijas tīkla pievada) pievienošana

Pirms skaņas stieņa maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) pievienojat sienas rozetei (elektroenerģijas tīklam), pievienojiet sistēmai visas pārējās iekārtas un TV.

Pievienoto iekārtu skaņas izvades iestatīšana

Lai izvadītu vairākkānālu digitālo audio, pievienotajā iekārtā pārbaudiet digitālā audio izvades iestatījumu. Detalizētu informāciju skatiet pievienotās iekārtas komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

Automātiskās gaidstāves funkcija

Skaņas stienis automātiski pāriet gaidstāves režīmā, kad nelietojat skaņas stieni aptuveni 15 minūtes un tas nesaeņem ieejas signālu.

Funkcija BLUETOOTH

Funkcijas BLUETOOTH izmantošana

Automātiska savienošana pāri

Ja sistēma nav savienota pāri ar citām iekārtām, tā ir jāsavieno pāri ar iekārtu, ko gatavojaties pievienot. Izvēlieties BLUETOOTH ar tālvadības pults pogu BLUETOOTH, lai pārietu pāri savienošanas režīmā.

- 1 Novietojiet sistēmu un BLUETOOTH ierīci ne vairāk kā 1 metra attālumā.**
- 2 Nospiediet tālvadības pults pogu BLUETOOTH.**
- 3 Iestatiet BLUETOOTH ierīci pāri savienošanas režīmu.**

Detalizētu informāciju par to, kā BLUETOOTH ierīcē iestatīt pāri savienošanas režīmu, skatiet ierīces komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.
- 4 Kad konstatētās ierīces tiek uzrādītas BLUETOOTH ierīcē, pārbaudiet, vai sarakstā ir iekļauta ierīce SONY:HT-CT60BT.**

Dažās BLUETOOTH ierīcēs saraksts var netikt parādīts.
- 5 Sarakstā izvēlieties SONY:HT-CT60BT.**

Ja tiek pieprasīta ieejas atslēga, ievadiet "0000".

6 BLUETOOTH ierīcē izveidojiet BLUETOOTH savienojumu.

Ja BLUETOOTH savienojums ir izveidots pareizi, iedegas zils indikators BLUETOOTH un sistēmā tiek saglabāta savienošanas pāri informācija.

Par BLUETOOTH LED

Lai norādītu BLUETOOTH statusu, deg vai mirgo zils indikators BLUETOOTH.

Sistēmas statuss	Diodes statuss
BLUETOOTH pāri savienošanas laikā	Bieži mirgo zilā krāsā.
Sistēma mēģina izveidot savienojumu ar BLUETOOTH ierīci	Reti mirgo zilā krāsā.
Sistēma ir izveidojusi savienojumu ar BLUETOOTH ierīci	Iedegas zilā krāsā.

Piezīmes

- Detalizētu informāciju par pievienojamo ierīču lietošanu skatiet ierīču komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.
- Savienojamām BLUETOOTH ierīcēm jāatbalsta A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – izvērstais audio izplatīšanas profils).
- Izmantojiet BLUETOOTH ierīci, piemēram, BLUETOOTH mobilo tālruni, viegli pamanāmā vietā tajā pašā telpā, kur atrodas skaņas stienis.
- Ja tiek izmantota Wi-Fi iekārta, BLUETOOTH sakari var kļūt nestabili. Šādā gadījumā izmantojiet BLUETOOTH ierīci pēc iespējas tuvāk skaņas stienim.
- BLUETOOTH ierīces problēmas dēļ var tikt pārtraukta skaņa.

- Ja pāri savienošanas darbība vienreiz ir veikta, tā atkārtoti nav jāveic. Tomēr savienošana pāri ir jāveic vēlreiz tālāk norādītajos gadījumos.
 - Savienošanas pāri informācija ir izdzēsta, veicot sistēmas labošanu.
 - Tiek veikta 9 vai vairāk ierīču savienošana pāri. Šo sistēmu var savienot pāri ar 8 ierīcēm. Ja pāri ir jāsavieno ierīce, kad jau veikta citu 8 ierīču savienošana pāri, jaunā informācija tiek pārrakstīta visnenāk reģistrētās ierīces informācijai.
 - Pievienotajā ierīcē tiek izdzēsta ar šo sistēmu veikto savienojumu vēsture.

Manuāla savienošana pāri

Ja vēlaties sistēmu savienot pāri ar 2 vai vairāk BLUETOOTH ierīcēm, jāveic manuāla savienošana pāri.

- 1 Novietojiet BLUETOOTH ierīci, ko gatavojaties savienot ar šo sistēmu, ne vairāk kā 1 metra attālumā no sistēmas.**
- 2 Nospiediet tālvadības pults pogu PAIRING.**
- 3 Izpildiet sadaļā Automātiska savienošana pāri (16. lpp.) aprakstīto 3.–6. darbību.**

Piezīmes

- Atkarībā no ierīces elements Passkey var tikt dēvēts par Passcode, PIN code, PIN number vai Password.
- Pāri savienošanas gaidstāves statuss sistēmā tiek atcelts pēc aptuveni 5 minūtēm. Ja savienošana pāri nav veiksmīga, vēlreiz izpildiet norādījumus, sākot no 1 darbības.

- Ja vēlaties savienot pāri vairākas BLUETOOTH ierīces, izpildiet 1.–3. darbību atsevišķi katrai BLUETOOTH ierīcei.
- Ja sistēmā nav saglabāta nekāda informācija par savienošanu pāri, sistēma automātiski pārslēdzas pāri savienošanas režīmā, kad tiek izvēlēta BLUETOOTH ieeja. Šādā gadījumā pāri savienošanas režīms netiek automātiski atcelts.

One-touch connection ar viedtālruni (NFC)

Pieskaroties sistēmai ar viedtālruni, sistēma tiek iestatīta pāri un savienota ar viedtālruni, izmantojot tehnoloģiju BLUETOOTH, un tā automātiski tiek ieslēgta.

NFC

NFC (Near Field Communication – tuva darbības lauka sakari) ir tehnoloģija, kas nelielā attālumā ļauj veikt bezvadu sakarus starp dažādām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruņiem un IC tagiem. Funkcija NFC ļauj dibināt datu sakarus, vienkārši pieskaroties atbilstošajam simbolam vai attiecīgajai vietai uz ierīcēm, kas atbalsta funkciju NFC.

Saderīgi viedtālruņi

Viedtālruņi ar iebūvētu funkciju NFC (operētājsistēma: Android 2.3.3 vai jaunāka, izņemot Android 3.x un 4.x)

1 Lejupielādējiet un instalējiet lietotni NFC Easy Connect.

NFC Easy Connect ir bezmaksas Android lietotne, ko varat lejupielādēt pakalpojumā Google Play. Lejupielādējiet lietotni, meklējot NFC Easy Connect vai piekļūstot tai ar šī divdimensiju koda palīdzību. Par lietotnes lejupielādi var tikt pieprasīta maksa. Lietojiet divdimensiju koda lasītāja lietotni.



2 Ieslēdziet sistēmu.

3 Palaidiet viedtālruni lietotni NFC Easy Connect.

Sagaidiet, kad tiek parādīts lietojumprogrammas ekrāns.

4 Ar viedtālruni pieskarieties skaņas stieņa N atzīmei.

Turpiniet pieskarties skaņas stienim ar viedtālruni, līdz viedtālrunis ievibrējas.


Pabeidziet savienojuma izveidi, izpildot ekrānā redzamos norādījumus. Kad indikators BLUETOOTH (zils) pārstāj mirgot un paliek degam, sistēma ir izveidojusi savienojumu ar ierīci. Lai pārtrauktu savienojumu ar sistēmu, vēlreiz pieskarieties tai ar viedtālruni.

Padomi

- Ja nevarat izveidot savienojumu ar sistēmu, izmēģiniet tālāk aprakstītās darbības.
 - Palaidiet lietotni viedtālrunī un lēni kustiniet viedtālruni virs skaņas stieņa N atzīmes.
 - Ja viedtālrunis atrodas maciņā, vispirms izņemiet viedtālruni.
- Atkarībā no viedtālruna var nebūt nepieciešams lejupielādēt NFC Easy Connect, lai ar viedtālruni veiktu viena pieskāriena savienojumu ar sistēmu. Šādā gadījumā darbības un specifikācijas var atšķirties no šeit aprakstītajām. Detalizētu informāciju skatiet viedtālruna komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

Piezīme

Dažās valstīs un/vai reģionos lietotne var nebūt pieejama.



Mūzikas klausīšanās, izmantojot BLUETOOTH savienojumu

Pirms sākat mūzikas atskaņošanu, pārliecinieties, vai:

- BLUETOOTH ierīcē ir ieslēgta funkcija BLUETOOTH;
- pāri savienošanas darbība ir veikta gan sistēmā, gan BLUETOOTH ierīcē.

1 Nospiediet tālvadības pults pogu BLUETOOTH.

2 BLUETOOTH ierīcē sāciet BLUETOOTH savienojuma izveidi.

Tiklīdz ir izveidots BLUETOOTH savienojums, iedegas zils indikators BLUETOOTH.

3 BLUETOOTH ierīcē sāciet atskaņošanu.

4 Regulējiet skaļumu.

Iestatiet BLUETOOTH ierīci vidēju skaļuma līmeni un nospiediet \triangleleft +/-.

Piezīmes

- Ja avota ierīci ir basu pastiprinātāja funkcija vai ekvalaizera funkcija, izslēdziet to. Ja šīs funkcijas ir ieslēgtas, var tikt kropļota skaņa.
- Tālāk aprakstītajos gadījumos būs vēlreiz jāveido BLUETOOTH savienojums.
 - Nav ieslēgta sistēmas barošana.
 - Nav ieslēgta BLUETOOTH ierīces barošana vai ir izslēgta funkcija BLUETOOTH.
 - Nav izveidots BLUETOOTH savienojums.
- Ja atskaņošana notiek vairākās ierīcēs, kas savienotas pāri ar sistēmu, būs dzirdama tikai skaņa no vienas ierīces.


BLUETOOTH savienojuma pabeigšana

Izslēdziet BLUETOOTH savienojumu, veicot kādu no tālāk aprakstītajām darbībām.

- Savienojuma izbeigšanai lietojiet BLUETOOTH ierīci. Detalizētu informāciju skatiet ierīces komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.
- Izslēdziet BLUETOOTH ierīci.
- Izslēdziet sistēmu.

Atskaņošanas opcijas

Sistēmas darbināšana, izmantojot komplektācijā iekļauto tālvadības pulti

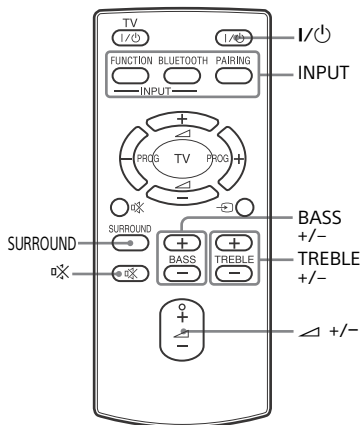

- 1 Nospiediet I/O, lai ieslēgtu sistēmu.**
- 2 Vairākkārt nospiediet FUNCTION, lai izvēlētos ievades avotu.**

Ieejas avots	Atskaņošanai izvēlēta iekārta
OPTICAL	Ierīce, kas pievienota ligzdai OPTICAL
COAXIAL	Ierīce, kas pievienota ligzdai COAXIAL
ANALOG	Ierīce, kas pievienota ligzdām ANALOG

- 3 Regulējiet skaļumu, spiežot \triangle +/-.**

Lai aktivizētu skaņas izslēgšanas funkciju

Nospiediet OFF .

Padoms

- Skaņa var tikt izvadīta arī pa TV skaļruni. Šādā gadījumā līdz minimumam samaziniet TV skaļruņa skaļumu.

Ieskaujošās skaņas efektu baudīšana

Šī sistēma var izveidot vairākanālu ieskaujošo skaņu.

Nospiediet SURROUND. Ikreiz, kad nospiežat šo pogu, ieskaujošās skaņas režīms tiek ieslēgts (ON) vai izslēgts (OFF). Ja ieskaujošās skaņas režīms ir aktīvs, deg skaņas stieņa indikators SURROUND.

Basa un diskanta līmeņa regulēšana

Varat regulēt basa un diskanta līmeni. Lai regulētu diskanta līmeni, spiediet TREBLE +/-.

Lai regulētu basa līmeni, spiediet BASS +/-.

Ja ir iestatīts minimāls vai maksimāls basa vai diskanta līmenis, mirgo skaņas stieņa ievades indikatori.

Klusas skaņas baudīšana (nakts režīms)

Varat izbaudīt skaņas efektus un skaidri saklausīt dialogus pat ar mazu skaļumu (nakts režīms). Nakts režīms ir pieejams tikai tām TV programmām, DVD diskiem un diskiem Blu-ray disc™, kur izmantots Dolby kodējums.

Lai ieslēgtu (ON) nakts režīma opciju


Nospiediet un turiet nospiestu SURROUND, līdz divreiz nomirgo skaņas stieņa indikators COAXIAL.

Lai izslēgtu (OFF) nakts režīma opciju

Nospiediet un turiet nospiestu SURROUND, līdz divreiz nomirgo skaņas stieņa indikators OPTICAL.

Pievienotā TV vadība

Ja izmantojat tikai Sony TV, neizmantojot šo sistēmu, tad sistēmai pievienoto Sony TV varat vadīt, izmantojot tālvadības pults pogas ar dzeltenu uzdruku.


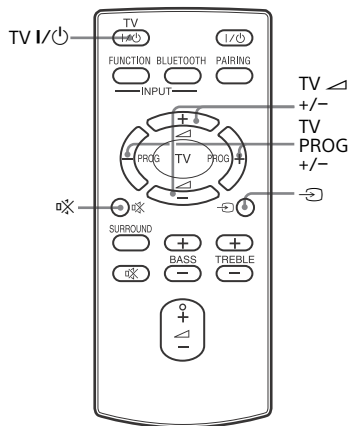


- 1** Nospiediet TV I/⏻, lai ieslēgtu TV.
- 2** Nospiediet ⦿, lai izvēlētos ievadi.
- 3** Spiediet TV PROG +/-, lai izvēlētos kanālu.
- 4** Lai regulētu skaļumu, spiediet TV ▲ +/-.
Nospiediet ⦿, lai izslēgtu TV skaņu.

Baterijas nomaīņa


Izlādējoties baterijai, samazinās tālvadības darbības attālums. Kad tālvadības pults vairs nedarbina ierīci, nomainiet bateriju ar jaunu litija bateriju CR2025.

1 Pabīdiet un turiet baterijas turētāja fiksatoru, pēc tam izvelciet baterijas turētāju.



2 Nomainiet bateriju, vēršot zīmi "+" uz augšu, pēc tam baterijas turētāju ievietojiet slotā.

Zīme + pavērsta uz augšu



Piezīmes

- Ja tālvadības pults ilglaicīgi netiek izmantota, izņemiet bateriju, lai izvairītos no iespējamā bojājuma, ko var izraisīt baterijas noplūde vai korozija.
- Nekavējoties atbrīvojieties no izlietotās baterijas. Litija bateriju glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Ja baterija tiek norīta, nekavējoties sazinieties ar ārstu.
- Lai nodrošinātu labu kontaktu, notīriet bateriju ar sausu drāniņu.
- Ievietojot bateriju, noteikti ievērojiet pareizo polaritāti.
- Neturiet bateriju ar metāla pinceti, jo iespējams īssavienojums.
- Izmantojot baterijas, kas nav CR2025, var izraisīt aizdegšanos vai sprādzienu.

UZMANĪBU!

Ja baterija ievietota nepareizi, iespējama sprādzienbīstamība. Aizstājiet tikai tādu pašu vai ekvivalenta veida bateriju.

Problēmu novēršana

Ja sistēmas izmantošanas laikā rodas kāda no šīm problēmām, nepieprasiet labojumus, pirms neesat izmantojis šos problēmu novēršanas norādījumus. Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

BAROŠANA

Barošana netiek ieslēgta.

- Pārbaudiet, vai ir kārtīgi pievienots maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads).

SKAŅA

Netiek atskaņota Dolby Digital skaņa.

- Pārbaudiet, vai Blu-ray Disc, DVD vai cits skaņas avots ir ierakstīts formātā Dolby Digital.
- Sistēmas digitālās ieejas ligzdai pievienojot, piemēram, Blu-ray Disc, DVD atskaņotāju, pārbaudiet pievienotās iekārtas audio iestatījumu (audio izvades iestatījumus).

Nevar iegūt ieskaujošās skaņas efektu.

- Atkarībā no ieejas signāla un skaņas lauka iestatījuma iespējama neefektīva ieskaujošās skaņas apstrāde. Atkarībā no programmas vai diska ieskaujošās skaņas efekts var būt neliels.

- Ja pievienojat ar ieskaujošās skaņas efektu saderīgu Blu-ray Disc vai DVD atskaņotāju, sistēmas ieskaujošās skaņas efekts var nedarboties. Šādā gadījumā izslēdziet pievienotās iekārtas ieskaujošās skaņas efekta funkciju. Detalizētu informāciju skatiet pievienotās iekārtas komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

Sistēma neizvada TV skaņu.

- Pārbaudiet sistēmu un TV savienojošā digitālā optiskā vada vai audio vada savienojumu (11 un 12. lpp.).
- Pārbaudiet TV skaņas izvadi (15. lpp.).
- Pārbaudiet, vai TV skaņa nav iestatīta pārāk klusa vai izslēgta (21. lpp.).
- Pārbaudiet, vai ir pareizi izvēlēta ar TV savienotā ieejas ligzda (20. lpp.).

Skaņu izvada gan sistēma, gan TV.

- Izslēdziet sistēmas vai TV skaņu.

Sistēma neatskaņo pievienotās iekārtas skaņu, vai arī ir dzirdama tikai ļoti klusa skaņa.

- Nospiediet \triangleleft + un pārbaudiet skaļuma līmeni (20. lpp.).
- Nospiediet \boxtimes vai \triangleleft +, lai atceltu skaņas izslēgšanas funkciju (20. lpp.).
- Pārbaudiet, vai ir pareizi izvēlēts ievades avots (20. lpp.).
- Pārbaudiet, vai visi sistēmas un pievienoto iekārtu kabeli un vadi ir pilnībā ievietoti.

- Zemfrekvenču skaļrunis ir domāts basu skaņas atveidošanai. Ja tiek izmantots ievades avots, kurā ir ļoti maz basu skaņas komponentu (piemēram, TV apraide), iespējams, ka skaņu no zemfrekvenču skaļruņa būs grūti saklausīt.

BLUETOOTH

Nav skaņas.

- Pārbaudiet, vai sistēma nav pārāk tālu no BLUETOOTH ierīces un vai sistēmai nav traucējumu no Wi-Fi tīkla, citas 2,4 GHz bezvadu ierīces vai mikroviļņu krāsns.
- Pārbaudiet, vai starp šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci ir pareizi izveidots BLUETOOTH savienojums.
- Vēlreiz savienojiet pāri šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci.

Ir skaņas pārrāvumi vai īss atbildības intervāls.

- Ja tuvumā atrodas ierīce, kas ģenerē elektromagnētisko starojumu, piemēram, Wi-Fi tīkls, cita BLUETOOTH ierīce vai mikroviļņu krāsns, pārvietojiet sistēmu tālāk no šiem avotiem.
- Noņemiet jebkuru šķērslī starp šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci vai pārvietojiet šo sistēmu tālāk no šķēršļa.
- Novietojiet šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci, cik tuvu vien iespējams.
- Pārvietojiet šo sistēmu.
- Pārvietojiet BLUETOOTH ierīci.
- Mainiet Wi-Fi maršrutētāja, datora u.tml. ierīces Wi-Fi frekvenci uz 5 GHz joslu.

Nevar veikt savienošanu pāri.

- Novietojiet tuvāk šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci.

Skaņa nav sinhronizēta ar attēlu.

- Skatoties filmas, skaņa var nedaudz atpalikt no attēla.

Nevar izveidot BLUETOOTH savienojumu.

- Pārlicinieties, vai savienošanai paredzētā BLUETOOTH ierīce ir ieslēgta un vai funkcija BLUETOOTH ir ieslēgta.
- BLUETOOTH savienojums ir pārtraukts. Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu vēlreiz.

Nedarbojas tālvadība

- Vērsiet tālvadības pulti pret skaņas stieņa priekšējā paneļa centru.
- Noņemiet visus šķēršļus, kas atrodas starp tālvadības pulti un sistēmu.
- Ja tālvadības pults baterija ir izlādējusies, nomainiet to ar jaunu.
- Pārlicinieties, vai tālvadības pulti izvēlaties pareizo ievadi.

Ja pēc iepriekšminēto darbību veikšanas sistēma joprojām nedarbojas pareizi, atiestatiet sistēmu:

Šīs darbības veikšanai izmantojiet tālvadības pults pogas.

1 Trīs sekunžu laikā nospiediet BASS +, ◀ – un TREBLE + (norādītajā secībā).

Pēc iepriekš minētā pārbaudīšanas un visu problēmu novēršanas ieslēdziet sistēmu. Ja problēmas cēloni nevar atrast pat pēc iepriekš minētā pārbaudīšanas, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Specifikācijas

Šīs sistēmas atbalstītie formāti

Šī sistēma atbalsta šādus digitālās ievades formātus.

Formāts	Atbalstīts/ netiek atbalstīts
Dolby Digital	○
Lineārā 2 kanālu 48 kHz (vai mazāk) PCM	○

Skaņas stienis

Pastiprinātāja sadaļa

IZEJAS JAUDA (nominālā)

Priekšējais K+priekšējais L:

7 W + 7 W

(pie 4 omiem, 1 kHz, 1 % THD)

IZEJAS JAUDA (atsauces)

Priekšējais K/priekšējais L: 15 W

(uz kanālu pie 4 omiem, 1 kHz)

Ieejas

ANALOG

OPTICAL

COAXIAL

Sadaļa BLUETOOTH

Sakaru sistēma

BLUETOOTH specifikācijas

versija 2.1 +

EDR (Enhanced Data Rate)

Izvade

BLUETOOTH specifikācijas

2. jaudas klase

Maksimālais sakaru uzturēšanas

attālums

Tiešā redzamībā aptuveni 10 m^{*1}

Frekvenču josla

2,4 GHz josla

(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Modulācijas paņēmieni

FHSS (Freq Hopping Spread

Spectrum)

Saderīgie BLUETOOTH profili^{*2}

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Atbalstītie kodeki^{*3}

SBC^{*4}

Pārraides diapazons (A2DP)

20 Hz–20 000 Hz

(iztveršanas frekvence 44,1 kHz)

^{*1} Faktiskais diapazons mainās atkarībā no tādiem faktoriem kā šķēršļu atrašanās starp ierīcēm, magnētiskais lauks mikrovīļņu krāsns tuvumā, statiskā elektrība, bezvadu tālrunis, uztveršanas jutīgums, operētājsistēma, lietojumprogramma utt.

^{*2} BLUETOOTH standarta profili norāda, kāds ir ierīču BLUETOOTH sakaru mērķis.

^{*3} Kodeks: audio signāla saspiešanas un pārveidošanas formāts

^{*4} Apakšjoslas kodeks

Priekšējā skaļruņu ierīce

Skaļruņu sistēma

2 skaļruņu sistēma, akustiskais

atsperojums

Skaļruņu ierīce

Zemo frekvenču skaļrunis:

25 mm×120 mm

Augsto frekvenču skaļrunis:

38 mm

konusveida

Pilnā pretestība

4 omi

Enerģijas prasības

220 V–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Enerģijas patēriņš

ieslēgts: 20 W

Gaidstāves režīms: ne vairāk

par 0,5 W

Izmēri (aptuveni)

940 mm×83 mm×70 mm

(ar statīviem)

940 mm×71 mm×69 mm

(bez statīviem)

Masa (aptuveni)

1,7 kg

Zemfrekvenču skaļrunis

IZEJAS JAUDA (atsauces)

30 W (uz kanālu pie 8 omiem,
100 Hz)

Skaļruņu sistēma

Zemfrekvenču skaļrunis,
basus atstarojoša

Skaļruņu ierīce

130 mm, konusveida

Pilnā pretestība

8 omi

Izmēri (aptuveni)

170 mm×245 mm×300 mm (p/a/d)

Masa (aptuveni)

2,7 kg

Dizains un specifikācijas var mainīties
bez brīdinājuma.

Alfabētiskais rādītājs

Simboli

☒ 10

△ 10

A

atiestatīšana 24

B

BLUETOOTH 5, 16

D

digitālais optiskais vads 11

DVD atskaņotājs 11

P

pievienošana

TV 11

S

sistēmas novietošana 13

T

tālvadības pults

darbība 10

U

uzstādīšana 13

<http://www.sony.net/>

4-475-782-21(2) (LV)



* 4 4 7 5 7 8 2 2 1 * (2)